


CHNT

正泰自动化

正泰自动化 养殖更省心

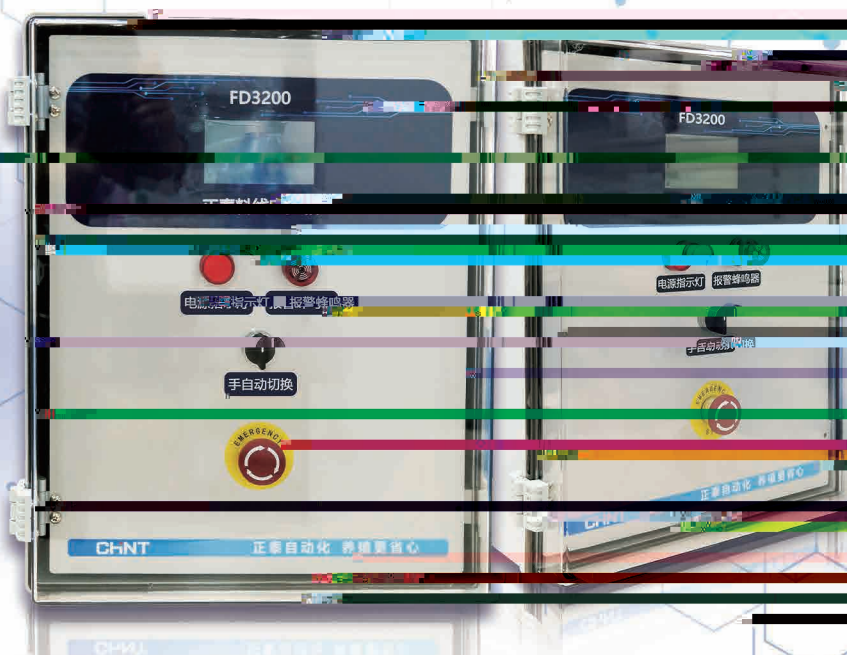

## 正泰料线电控箱 FD3200

具备单元舍内料线的手/自动控制  
可控两条料线，每条线路设备可单独控制

### 便捷操作管理

#### 设备状态可视化

4.3寸触控屏，温度及运行  
状态全息展示，操作便捷

#### 手动/自动双重切换

手动模式状态下人工操控，  
自动模式状态下设备的定时控制  
(10组时间段)

#### 支持数字平台

具备联网、远程报警及  
报警功能；

(选配)

#### 辅助记录与追溯

具备设备运行、报警、  
操作历史记录，辅助问题溯源

(版本升级中，后续可支持该功能)

浙江正泰自动化科技有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号

邮编：310053

邮箱：chintauto@chint.com

联系电话：13362179377



扫码关注

CHNT

正泰自动化

正泰料线电控箱

FD3200

## 多重安全保护，使用更省心

## 报警提醒

当空开跳闸时，蜂鸣器报警；

## 电机过热保护

料线电控箱

## 张紧保护


链条卡住或者链条过长，会触发保护限位开关，驱动紧急停机，避免电机烧毁、链条拉断；

## 开门保护

驱动盖打开，设备自动停机，避免设备运转时人造成伤害。

## 急停保护


具有急停保护按钮，有效预防损失。

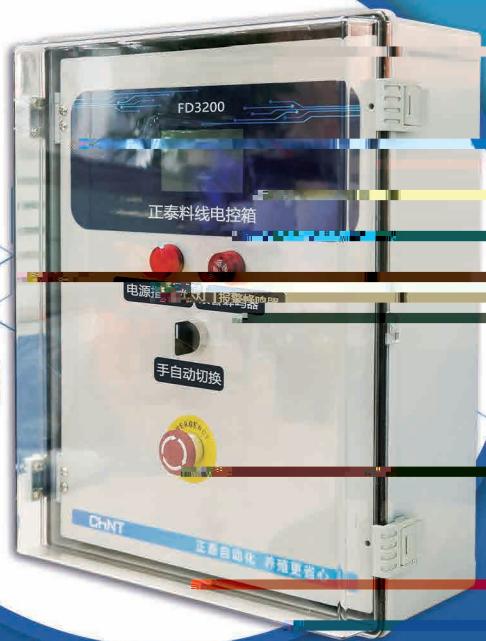

## 参数配置

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 屏幕   | 4.3寸触摸屏                               |
| 控制   | 2条料线                                  |
| 产品尺寸 | 500mm*400mm*200mm                     |
| 防护等级 | IP55                                  |
| 外壳材质 | ABS                                   |
| 安装方式 | 壁挂式安装                                 |
| 控制器  | 2路AO输出 (0~10V)<br>2路485通讯, 3路DI, 1路DO |
| 工作电压 | AC 200V~240V                          |
| 工作温度 | -10℃~50℃                              |

## 硬件展示



功能便捷

高性价比

使用省心